

Protector con seguridad magnética para puertas de vivienda

MRM29E

Control de acceso mecánico para el servicio del hogar con protección adicional ante ataques vandálicos. Aumenta la resistencia física al taladrado y dificulta el ganzuado o bumping.

Instalación

Fácil instalación en puertas de vivienda con diámetro en panel de 48mm.

Compatibilidades

TESA, EZCURRA, CISA, ISEO, MOTTURA, BKS, KfV, ABLOY, WINKHAUS y DIN18250.


Seguridad

En algunas cerraduras, puede ser instalado con 4 tornillos de sujeción. Sistema magnético con 2 trolones. Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 2W y modelo KM0P42.

Acabados

Cromo Satinado y dorado PVD.

Girando la llave magnética 180° abrimos o cerramos el escudo magnético.

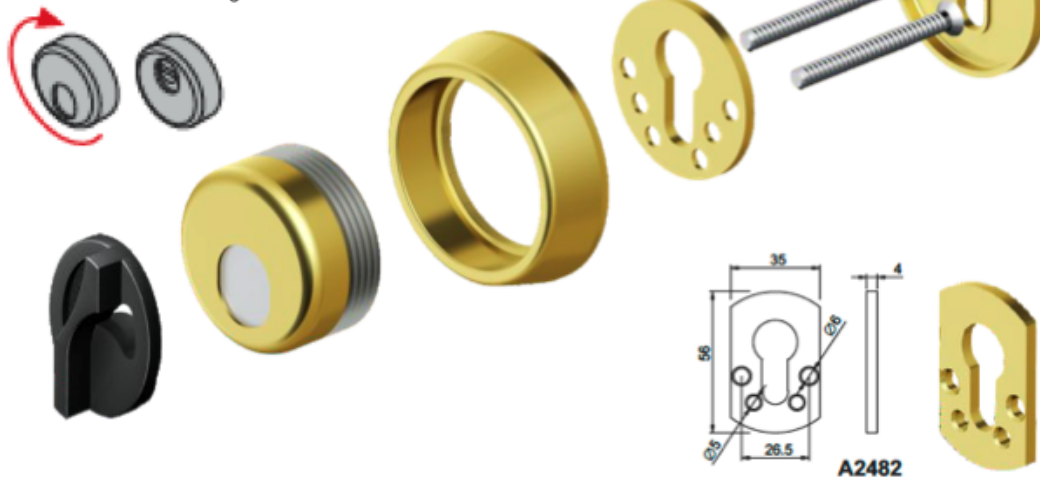

Contra-placa para la instalación del escudo c/maneta interior de placa larga.

